

### DORMITORIO DE 40 PIES – LINEA ESTANDAR

#### Exterior

- Planchado.
- Pulido - SSPC-SP 3.
- Se aplicará convertidor de óxido y esmalte sintético satinado blanco con soplete airless electroestático. En el techo se aplicará membrana en pasta para evitar filtraciones.

#### Interior

##### Aislación

Se aislarán con paneles de poliestireno (alta densidad) de 40 mm de espesor en sus laterales y techo. CCT\*: 0,036 kcal/m<sup>2</sup>.h.°C.

\* Coeficiente de Conductividad Térmica.

##### Revestimiento

Se revestirán con placas de CORLOK® de 4.3 mm. de espesor, completando terminaciones con molduras de madera lustrada.

##### Ventanas

Se colocarán ventanas de aluminio blanco con mosquetero, rejas y persianas tipo americanas de aluminio.

##### Puertas

Se colocarán puertas fabricadas con chapa de contenedor, aisladas con poliestireno y revestidas en la cara interior con CORLOK® de 4.3 mm. de espesor.

##### Piso

Se colocará un piso vinílico tipo moneda.

##### Instalación Eléctrica

Completa, embutida, con cables antillama, tomas, llaves de punto, tubos fluorescentes, térmicas y disyuntores SIEMENS®.


##### Aire Acondicionado

Se colocarán bandejas soporte de equipos de aire acondicionado frío calor Split de acuerdo a requerimiento. La provisión de los equipos de aire se cotiza como opcional.

## Dormitorio de 40 Pies

2 Puertas de Acceso.

4 Ventanas.

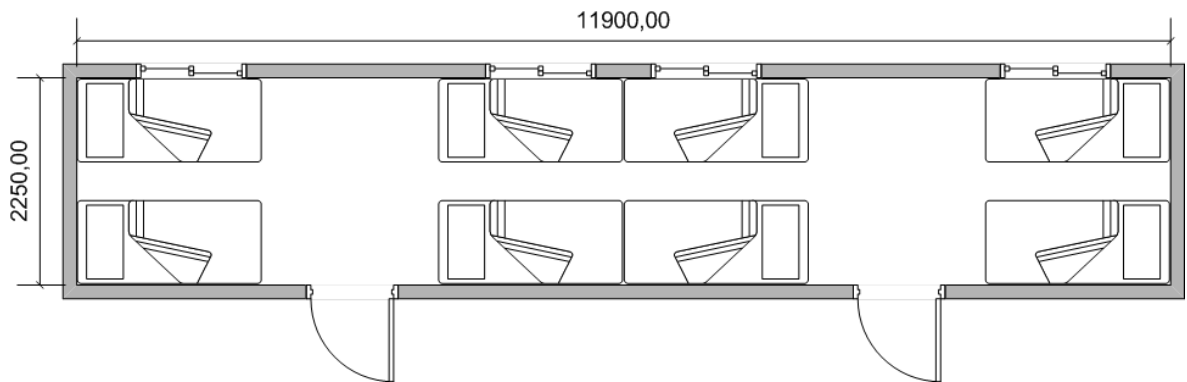

4housing.com.ar