

OFICINA CON BAÑO DE 20 PIES – LINEA ESTANDAR

Exterior

- Planchado.
- Pulido - SSPC-SP 3.
- Se aplicará convertidor de óxido y esmalte sintético satinado blanco con soplete airless electroestático. En el techo se aplicará membrana en pasta para evitar filtraciones.

Interior

Aislación

Se aislarán con paneles de poliestireno (alta densidad) de 40 mm de espesor en sus laterales y techo. CCT*: 0,036 kcal/m².h.°C.

* Coeficiente de Conductividad Térmica.

Revestimiento

Se revestirán con placas de CORLOK® de 4.3 mm. de espesor, completando terminaciones con molduras de madera lustrada.

Ventanas y Aireadores

Se colocarán ventanas y aireadores de aluminio blanco con mosquitero, rejas y persianas tipo americanas.

Puertas

Se colocarán puertas fabricadas con chapa de contenedor, aisladas con poliestireno y revestidas en la cara interior con CORLOK® de 4.3 mm. de espesor.

Piso

Se colocará un piso vinílico tipo moneda.

Instalación Eléctrica

Completa, embutida, con cables antillama, tomas, llaves de punto, tubos fluorescentes, térmicas y disyuntores SIEMENS®.

Instalación de Agua fría

Utilizamos caños y accesorios AQUA SYSTEM®, con uniones soldadas por termofusión.

Instalación Cloacal

Realizada con caños y accesorios de PVC aprobados, línea 3.2mm.

Aire Acondicionado

Se colocarán bandejas soporte de equipos de aire acondicionado frío calor Split de acuerdo a requerimiento. La provisión de los equipos de aire se cotiza como opcional.


Oficina de 20 pies con baño

Oficina

- 1 Puerta de Acceso.
- 2 Ventanas.

Baño

- 1 Puerta placa de madera.
- 1 Aireador.
- 1 Inodoro FERRUM®.
- 1 Bacha lavamanos

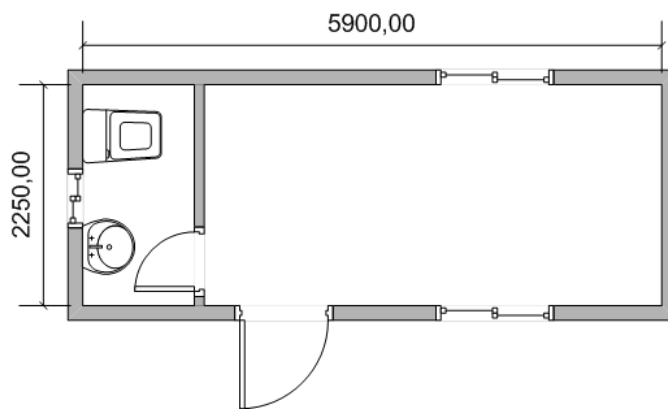

4housing.com.ar