

SANITARIO DE 40 PIES (revestido) – LINEA ESTANDAR

Exterior

- Planchado.
- Pulido - SSPC-SP 3.
- Se aplicará convertidor de óxido y esmalte sintético satinado blanco con soplete airless electroestático. En el techo se aplicará membrana en pasta para evitar filtraciones.

Interior

Aislación

Se aislarán con paneles de poliestireno (alta densidad) de 40 mm de espesor en sus laterales y techo. CCT*: 0,036 kcal/m².h.°C.

* Coeficiente de Conductividad Térmica.

Revestimiento

Se revestirán con listones de PVC encastrados, completando terminaciones con molduras del mismo material.

Aireadores

Se colocarán aireadores de aluminio blanco.

Puertas

Se colocarán puertas fabricadas con chapa de contenedor.

Piso

Se aplicará una pintura para pisos y fibra de vidrio con GEL COAT para las duchas.

Instalación Eléctrica

Completa, con cables antillama, tomas, llaves de punto, tubos fluorescentes, térmicas y disyuntores SIEMENS®.

Instalación de Agua fría y caliente


Utilizamos caños y accesorios AQUA SYSTEM®, con uniones soldadas por termofusión.

Instalación Cloacal

Realizada con caños y accesorios de PVC aprobados, línea 3.2mm.

Sanitario de 12mts.

- 1 Puerta de Acceso.
- 7 Aireadores.
- 4 Bachas lavamanos.
- 4 Boxes con inodoros FERRUM®.
- 4 Mingitorios FERRUM®.
- 8 Duchas.
- 2 Termotanques eléctricos de 165lts DOMECC®.
- 2 Bancos tipo vestuario.

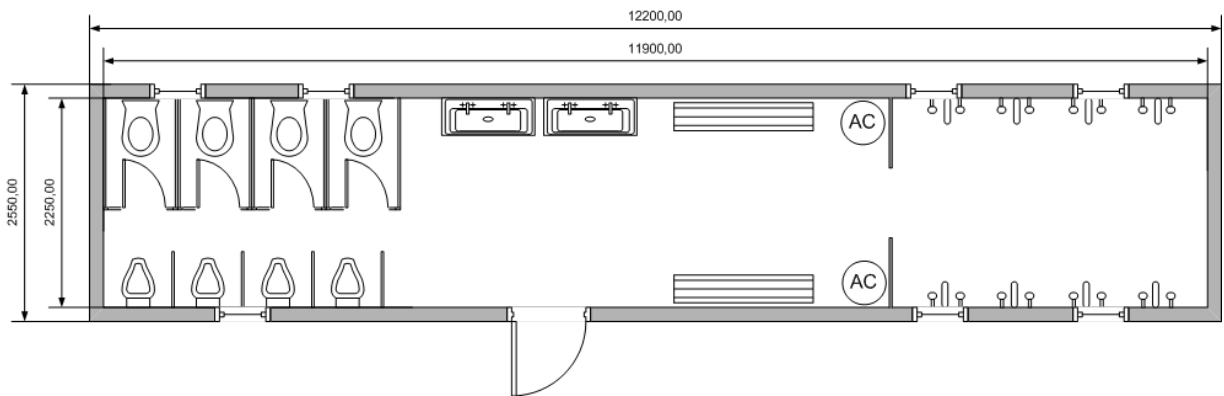

4housing.com.ar