



Exterior de la oficina

- Planchado.
- Arenado.
- Se aplicará base epoxy y pintura poliuretánica blanca con soplete aires electrostático. En el techo se aplicará membrana en pasta para evitar filtraciones.

Interior de la oficina

• Aislación

Se aplicarán 25 mm. de spray de poliuretano en los laterales y techo.

• Revestimiento

Se revestirán con placas de Melamina de 15 mm. de espesor, completando terminaciones con molduras de PVC.

• Ventanas

Se colocarán Ventanas de PVC blanco corredizas con DVH (4+9+4).

• Puertas

Se colocarán puertas de chapa lisa inyectadas con poliuretano, con picaporte y cerradura.

• Piso

Se colocará un piso de goma liso.

• Instalación Eléctrica


Completa, embutida, con cables antillama, tomas, llaves de punto, tubos fluorescentes, térmicas y disyuntores SIEMENS®.

• Instalación de Agua Fría

Utilizamos caños y accesorios AQUA SYSTEM®, con uniones soldadas por termofusión.

• Instalación Cloacal

Realizada con caños y accesorios de PVC aprobados, línea 3.2mm.

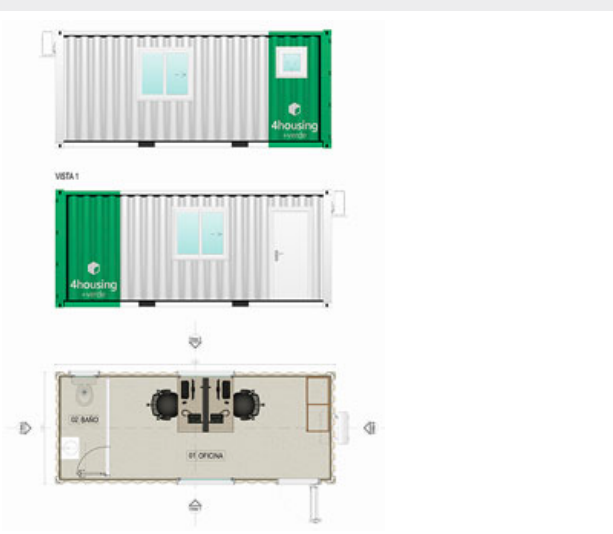

Oficina con baño 20 pies Línea Estándar

Oficina

- 1 Puerta de Acceso. (P1)
- 2 Ventanas. (V1)

Baño

- 1 Puerta placa de madera. (P2)
- 1 Aireador. (V2)
- 1 Inodoro FERRUM®.
- 1 Bacha lavamanos.