


## Exterior del sanitario

- Planchado.
- Arenado.
- Se aplicará base epoxy y pintura poliuretánica blanca con soplete aires electroestático. En el techo se aplicará membrana en pasta para evitar filtraciones.

## Interior del sanitario

- **Aislación**  
Se aplicarán 25 mm. de spray de poliuretano en los laterales y techo.
- **Revestimiento**  
Se revestirán con listones de PVC encastrados, completando terminaciones con molduras del mismo material.
- **Aireadores**  
Se colocarán aireadores de aluminio blanco.
- **Puertas**  
Se colocarán puertas de chapa lisa inyectadas con poliuretano, con picaporte y cerradura.
- **Piso**  
Se colocará un piso de goma liso.
- **Instalación Eléctrica**  
Completa, con cables antillama, tomas, llaves de punto, tubos fluorescentes, térmicas y disyuntores SIEMENS®.
- **Instalación de Agua Fría y Caliente**  
Utilizamos caños y accesorios AQUA SYSTEM®, con uniones soldadas por termofusión.
- **Instalación Cloacal**  
Realizada con caños y accesorios de PVC aprobados, línea 3.2mm.

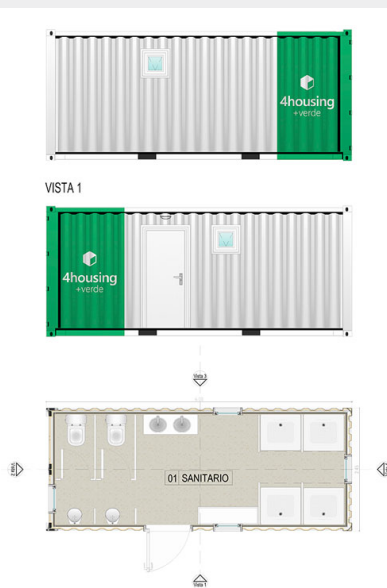

## Sanitario 20 pies Línea Estándar

- 1 Puerta de Acceso. (P1)
- 4 Aireadores. (V1)
- 2 Bajas lavamanos.
- 2 Boxes con inodoros FERRUM® .
- 2 Mingitorios FERRUM®
- 4 Duchas.
- 1 Termotanque eléctrico de 165lts DOMECS®.
- 1 Banco tipo vestuario.